PLUS

ホワイトボード取扱説明書（壁面用L字脚）

この度は「ホワイトボード」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

⚠警告

- ●壁面用L字脚を取り付けた本機は必ず板面裏側のスペーサー（3個）が全て壁面に接するように立て掛けて設置してからご使用ください。自立しないため後方へ転倒して、破損やけがをすることがあります。
- ●ぐらつきのある不安定な壁面に立て掛けて使用しないでください。壁面または本機が破損したり、倒れてけがをすることがあります。
- ●廃棄する時は購入店にご相談下さい。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

⚠注意

- ●添付の組立説明書にもとづいて、組立・設置をしてください。誤った組立・設置をすると、破損やけがをすることがあります。
- ●脚部を12度以上傾けないでください。転倒して破損やけがをすることがあります。
- ●本機の上に重いものを置かないで下さい。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがをすることがあります。
- ●本機にぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。倒れて破損やけがをすることがあります。
- ●ぐらついた台の上や傾いたところに設置しないでください。倒れたり、落下してけがをすることがあります。
- ●子供に操作させないでください。事故になりけがをすることがあります。
- ●火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- ●各部のネジがゆるんだまま使用せず、増し締めしてください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- ●異常を発見したらそのまま使用せず、購入店にご相談ください。破損や本体が倒れてけがをすることがあります。
- ●用途以外に台車等として使用しないでください。事故やけがをすることがあります。
- ●分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- ●完全に組み上がっていない状態で使用しないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。

2. 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項
   購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
2. 温度や湿度の変化による換気の励行
   室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

3. ご使用上の注意

1. 直射日光・暖房機具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
2. 湿気の多いところには置かないでください。腐食、変形することがあります。
3. 屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや破損を引き起こす原因となります。
4. 乱暴な取扱や用途以外の使用はしないでください。故障や破損・事故の原因となります。
5. ボード面に記入した文字等は長時間放置しないでください。消えにくくなることがあります。
6. ボード面ではテープ、接着材等の使用は避けてください。
7. ボードの表面を鋭利なもの、硬いものでたたいたり、突き刺したりしないでください。
8. 本機を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明してください。
9. 本機は水平を保つように設置してください。ガタツキのある状態で使用していると本機が変形し、破損やけがをすることがあります。
10. 埃や湿度の多い所は避けてください。変色・変形することがあります。
11. 本機を移動する際は、机や壁などの固いものにぶつけないようにしてください。机や壁面などが破損、変形することがあります。
12. 水や飲料等をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。変色・変形することがあります。

4. お手入れ方法

1. 本体及びボードを、シンナー・ベンジン・石油・酸・みがき粉・タワシ・熱湯等での清掃は変色したり、ボードを傷めますので避けてください。
2. 油性マーカー・ペイントマーカー等で書きますと、消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。
3. ボード面への記入及び消去の際はホワイトボード用マーカー及びイレーザーをご使用ください。お取扱についてはホワイトボード用マーカー及びイレーザーの本体、又は外装袋の説明をお読みになり正しくお使いください。
4. ボード面は汚れていると、マーカーが消えにくくなります。ボードが汚れた時は、よく絞った布で水拭きしてください。また、ボード面が乾かないうちにきれいな乾いた柔らかい布で仕上げ拭きをしてください。
5. 汚れが著しい場合は、10倍以上に薄めた中性洗剤で拭き落とした後、洗剤が残らないようよく絞った布で水拭きしてください。また、ボード面が乾かないうちにきれいな乾いた柔らかい布で仕上げ拭きをしてください。
6. イレーザーを汚れたまま使用しますとボード面が汚くなり、ボード面の汚れが取りにくくなります。イレーザーはこまめに清掃等をして常に汚れをおとしてください。お手入れ方法はイレーザーの本体、又は外装袋の説明をお読みになり行ってください。

5. ご使用方法

1. アジャスターの調整方法

床面の状態により、本体の傾きやガタつきがある場合は、アジャスター調整を行ってください。

⚠注意

アジャスターは10mm以上伸ばさないでください。
破損や倒れてけがをすることがあります。

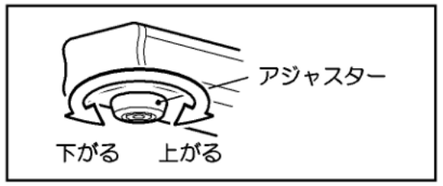

6. 製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のお客様サービスセンターへご連絡ください。

1.保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・退色、レザー・クロスの摩耗	1年
機械部・可動部	引出し・スライド機械・扉の開閉・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体による破損	3年

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。
※この期間は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたものですので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。

2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

7. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

製品の仕様に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記のお客様サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター／☎0120-432-298

受付時間　月曜日～金曜日　AM9:00～12:00　PM1:00～5:00
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

8. お見積り（商品・修理・パーツ）のご相談について

お見積りに関するご相談は、商品のご購入店、または最寄の弊社営業所にお問い合わせください。
なお、上記お客様サービスセンターより直接のお見積り提示・販売はしておりません。

品質表示

■外形寸法

	幅	奥行き	高さ
MR－SL340	1300mm×	438mm×	1732mm
MR－SL360	1900mm×	438mm×	1732mm

■構造部材　板面　塗装鋼板
　　脚部　アルミ（粉体塗装）

■取扱上の注意
・直射日光又は暖房器具などの熱を避けてください。
・著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

表示者　**プラス株式会社**
☎0120-432-298

JOIFA 331

プラス株式会社
ホームページアドレス　http://www.plus.co.jp/

Z8420636 版2

PLUS

ホワイトボード組立説明書（壁面用L字脚）

組立方法（必ず二人以上で作業してください。）

●組立及び設置は、必ず組立説明書（本紙）に基づいて行ってください。誤った組立はけがの原因となります。
●組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。

■梱包一覧（1台/2梱包）

1．本体（板面）梱包・・・1組
　同梱品：板面、取扱/組立説明書（使用しません）
2．脚梱包・・・1組
　同梱品：上横フレーム、下横フレーム、縦支柱、足部品、キャップ
　M8ボルト、M5ボルト（短）、M5ボルト（長）、スペーサー、取扱/組立説明書（本紙）

■組立部材・部品一覧

①本体（板面）	②上横フレーム	③下横フレーム	④縦支柱	⑤足部品
1台 	1本 	1本	2本 	2組
⑥キャップ	⑦M8ボルト	⑧M5ボルト（短）	⑨M5ボルト（長）	⑩スペーサー
2個	8本	4本	4本	3個

■組立手順

1．脚部の組立て

手順.1　⑤足部品の裏側から、⑦M8ボルトを差し込み、プラスドライバーで④縦支柱に固定してください。

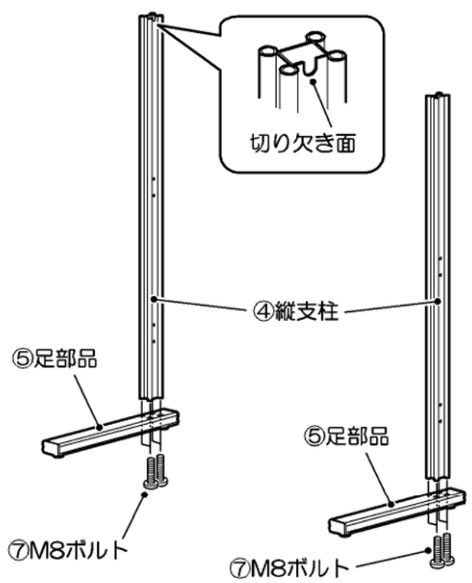

ポイント

左右の切り欠き面が向かい合うように
④縦支柱と⑤足部品を組み立ててください。



ポイント

⑤足部品を取付ける時は、⑦M8ボルトを
8本**すべて仮留め**してから**本締め**してください。

手順.2　手順1で組み立てた縦支柱の側面（上部切り欠きのない面）の下側4ヶ所の穴に⑧M5ボルト（短）を差し込み、③下横フレームを仮固定してください。

手順.3　縦支柱の側面の上側4ヶ所の穴に⑨M5ボルト（長）を差し込み、②上横フレームを仮固定してください。

手順.4　仮固定していた②③上/下横フレームのすべての⑧⑨M5ボルトを本締めして固定してください。

ポイント

②③上/下横フレームを取り付ける時は、⑧⑨M5ボルトを8本**すべて仮留め**してから**本締め**してください。

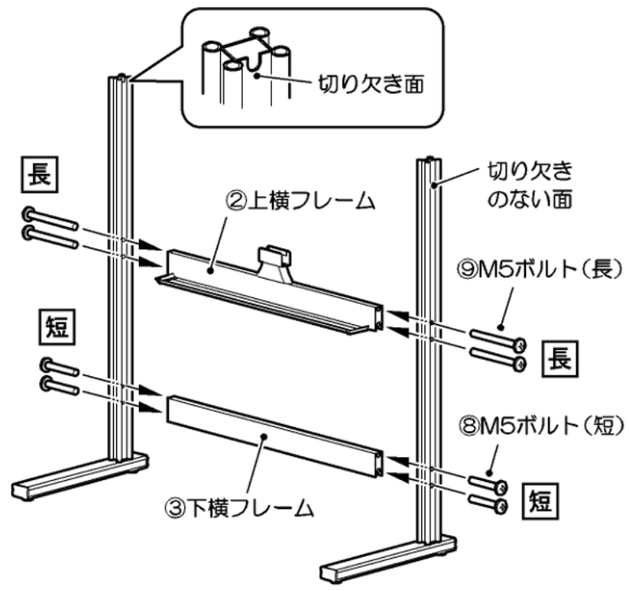

2．板面の取り付け

手順.1　①板面の回転軸の溝を支柱の切り欠きに合わせながら、②上横フレームの板面固定金具に板面を差し込んでください。

手順.2　支柱に⑥キャップを切り欠きのある面を軸側に合わせて差し込んでください。

⚠ 注意

必ず2人で作業をしてください。
事故の原因になります。

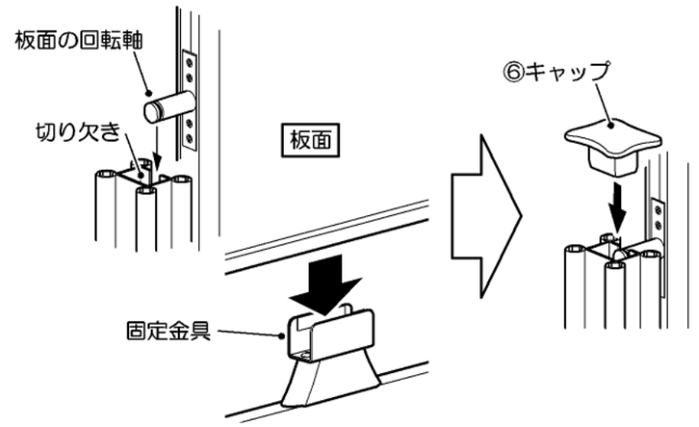

3．ホワイトボードの設置

手順.1　⑩スペーサーの両面テープの剥離紙を剥がして右図を参考にスペーサーを板面裏側に貼り付けてください。

手順.2　ホワイトボードは必ずスペーサー（3個）が全て壁面に接するように立て掛けて設置してください。
床面の状態により、本体の傾きやガタつきがある場合は、アジャスター調整を行ってください。

⚠ 注意

アジャスターは10mm以上伸ばさないでください。
破損や倒れてけがをすることがあります。



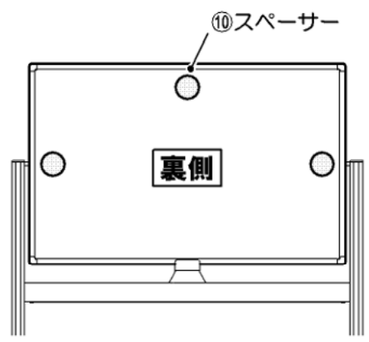

プラス株式会社